

Kolekcja Solino EN (wz)



Solino EN charakteryzują nieregularne, wzdłuż i w szerz biegnące przesywane nitki. Tworzą one przypadkową sieć linii, która spaja się na plisowanej powierzchni w nieregularny wzór. Przeszycia oddziałują tak autentycznie, że są nie do odróżnienia od prawdziwych nitek. Ten materiał obiciowy ma uniwersalne zastosowanie i nadaje się do użycia w nowoczesnych, ekskluzywnych wysokiej jakości meblach wypoczynkowych. W szczególności może znaleźć zastosowanie w dekoracyjnych aplikacjach takich jak wezglowia, poduszki czy obicia ścian.

Dostępny w 14 kolorach.

Szerokość : 150 cm

Grubość : 1,85 +/- 0,2 mm

Odporność na ścieranie : DIN EN ISO 5470-2 > 50.000 Inverse Martindale

Spełnia normy trudnopalności: DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302

Charakterystyka : trwały, odporny na światło, wytrzymały na rozrywanie, łatwy w pielęgnacji

Zastosowanie : Horeca / Inwestycje mieszkaniowe

Zastosowanie / Obróbka


Łatwa obróbka materiału przy użyciu standardowych narzędzi (szycie, zszywanie, klejenie, przybijanie). Nie stosować klejów barwionych oraz rozpuszczalnikowych!

Pozostałe wskazówki

Aby cieszyć się trwałym użytkowaniem materiał należy regularnie czyścić. W tym celu należy używać ciepłego, łagodnego roztworu mydła z wodą oraz ściereki z mikrofibry lub miękkiej szczotki. Nie należy stosować chemicznych wybielaczy oraz szorujących środków czyszczących. Zabrudzenia powstałe z dżinsu oraz innych tkanin wyłączone są z każdorazowej gwarancji producenta.

Uwagi

Nasze wskazówki pisemne oraz słowne dotyczące stosowania materiału, które przekazujemy Państwu na podstawie nabytego doświadczenia stosownie do aktualnego stanu wiedzy są niezobowiązujące i nie uzasadniają roszczeń prawnych i zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one kupującego z obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność naszych produktów do przewidzianego zastosowania. W szczególności obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Niniejszym tracą ważność wszystkie wcześniejsze inaczej brzmiące uregulowania.

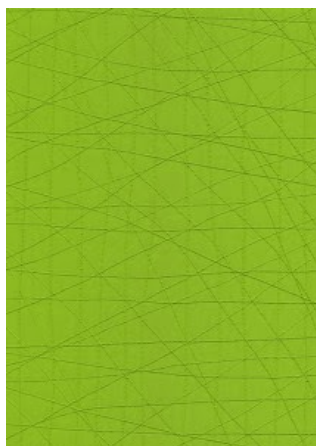

507-6058 (wz)
Solino EN
lime



507-6086 (wz)
Solino EN
petrol




507-6054 (wz)
Solino EN
white



507-6055 (wz)
Solino EN
lightbeige



507-6056 (wz)
Solino EN
birch

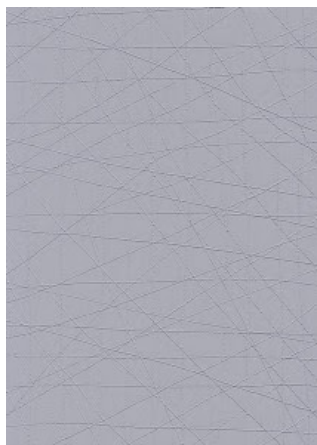


507-6060 (wz)
Solino EN
silvergrey



507-6057 (wz)
Solino EN
glacier



507-6084 (wz)
Solino EN
lemon

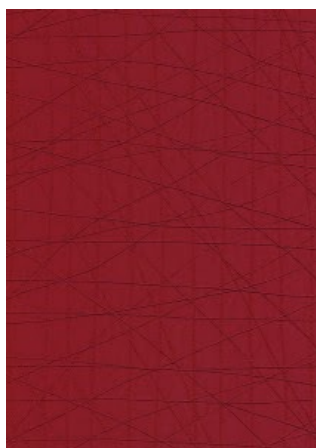


507-6059 (wz)
Solino EN
chery




507-6085 (wz)
Solino EN
rasberry



507-6061 (wz)
Solino EN
anthracite

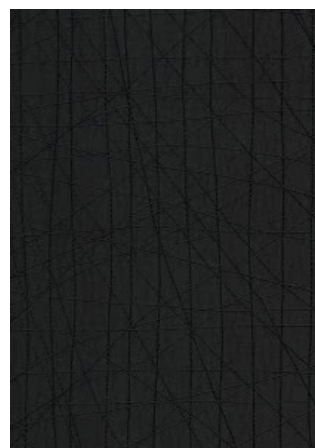

507-6064 (wz)
Solino EN
black

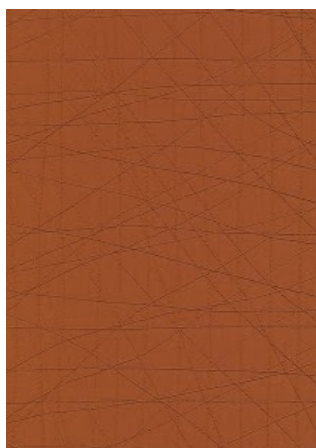

507-6062 (wz)
Solino EN
sherry



507-6063 (wz)
Solino EN
choco